

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
000.100	Ruwbouw via makelaar Uitbouw achtergevel 1,20 b.g. Het creëren van een uitbouw op de begane grond van ca. 1,20 meter diep (uitwendig) aan de achtergevel. Aansluitpunten elektra zoals op de optietekening is aangegeven. Uitvoering uitbouw: metselwerk conform standaard, dakuitvoering: beton, isolatie, dakbedekking. Inclusief aanpassen en uitbreiden van vloerverwarming en installaties.	<input type="checkbox"/>	-----	15.950,00	-----
000.200	Uitbouw achtergevel 2,40 b.g. Het creëren van een uitbouw op de begane grond van ca. 2,40 meter diep (uitwendig) aan de achtergevel. Aansluitpunten elektra zoals op de optietekening is aangegeven. Uitvoering uitbouw: metselwerk conform standaard, dakuitvoering: beton, isolatie, dakbedekking. Inclusief aanpassen en uitbreiden van vloerverwarming en installaties.	<input type="checkbox"/>	-----	24.450,00	-----
000.300	Garage i.p.v. houten berging Deze optie is van toepassing op bouwnummer 9 en 18. Het realiseren van een garage zoals op tekening is aangegeven. De houten berging in de achtertuin komt bij deze optie te vervallen. Uitvoering garage: - Ongeïsoleerd; - Halfsteens metselwerk; - Houten balklaag; - Bitumineuze dakbedekking; - Stalen kantelpoort.	<input type="checkbox"/>	-----	23.500,00	-----

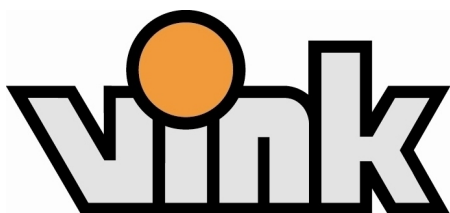

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
000.400	Erker voorgevel Deze optie is van toepassing op bnrs. 5 t/m 8 en 35 t/m 42 Het creëren van een erker aan de voorgevel van de woning, zoals op de optietekening is aangegeven. Uitvoering erker: metselwerk conform standaard, dakuitvoering: hout, isolatie, dakbedekking. Inclusief aanpassen en uitbreiden van vloerverwarming en installaties.	<input type="checkbox"/>	-----	15.950,00	-----
000.500	Dubbele deuren in achtergevel Het wijzigen van het kozijn met een enkele deur en zijlichten in de achtergevel naar een kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten zoals op de optietekening is aangegeven.	<input type="checkbox"/>	-----	2.750,00	-----
000.550	Hefschuifpui in achtergevel Het wijzigen van het kozijn met een enkele deur en zijlichten in de achtergevel naar een kozijn met houten hefschuifpui zoals op de optietekening is aangegeven. De schuifpui is zowel vanuit binnen als buiten bedienbaar.	<input type="checkbox"/>	-----	2.950,00	-----
200.060	Dakkapel op de 2e etage voorzijde Deze optie is van toepassing op bnrs. 16 t/m 20 en 36 t/m 42. Het leveren en plaatsen van een dakkapel ca. 1,80 m br. (inwendig) aan de voorzijde van de woning. Plafondhoogte ca. 2600 mm. Zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn met te openen raam wordt uitgevoerd met dubbel glas. Afhankelijk van de keuze van de	<input type="checkbox"/>	-----	10.900,00	-----

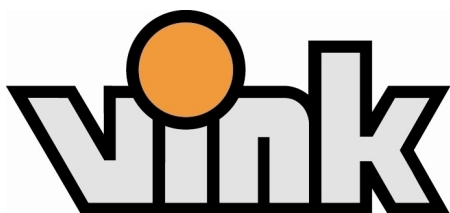

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	<p>onderaannemer wordt het kozijn uitgevoerd in hout of kunststof. Vensterbak wordt uitgevoerd in multiplex.</p> <p>N.b. Voor deze keuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel geplaatst is, later door u of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> <p>N.B. Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente, welstand.</p>				
200.160	<p>Dakkapel op 2e etage achterzijde</p> <p>Deze optie is van toepassing op bnrs. 5 t/m 8, 10 t/m 14 en 30 t/m 33.</p> <p>Het leveren en plaatsen van een dakkapel ca. 2,4 m br. (inwendig). aan de achterzijde aan de woning. Plafondhoogte ca. 2600 mm. Zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn met te openen raam wordt uitgevoerd met dubbel glas. Afhankelijk van de keuze van de onderaannemer wordt het kozijn uitgevoerd in hout of kunststof met een vensterbank van multiplex.</p> <p>N.b. Voor deze keuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel geplaatst is, later door u of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p>	<input type="checkbox"/>	12.750,00

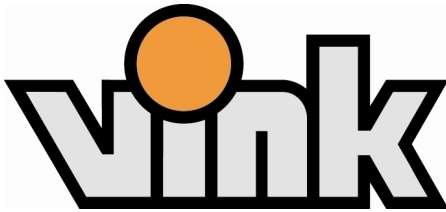

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
400.100	<p>Buitenkraan aan de achtergevel</p> <p>Het creëren van een trapkast zoals op de optietekening is aangegeven. Bij type D,F,G de trap uitvoeren als dichte trap. De trapkast wordt voorzien van een wandlichtpunt + schakelaar en enkele wandcontactdoos. Uitvoering deur conform standaard deuren. Het bovenlicht wordt uitgevoerd als dicht paneel. Deze optie is inclusief het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming.</p>	<input type="checkbox"/>	-----	580,00	-----
400.110	<p>Buitenkraan aan de voorgevel</p> <p>Het leveren en plaatsen van een verchroomde buitenkraan, met slangwartel en sleutel, afsluit- en aftapbaar. De leidingen worden niet geïsoleerd.</p>	<input type="checkbox"/>	-----	480,00	-----
400.700	<p>Vloerverwarming op zolder</p> <p>het leveren en plaatsen van vloerverwarming op zolder (22° C) op zolder i.p.v. de elektrische radiator.</p>	<input type="checkbox"/>	-----	2.200,00	-----
500.100	<p>Binnendeurkozijn zonder bovenlicht</p> <p>De standaard binnendeurkozijnen MET bovenlicht worden vervangen voor standaard binnendeurkozijnen ZONDER bovenlicht. Het bovenlicht komt dan in zijn geheel te vervallen. Boven de deur wordt de wand dichtgezet.</p> <p>Prijs is per kozijn.</p>	<input type="checkbox"/>	-----	225,00	-----

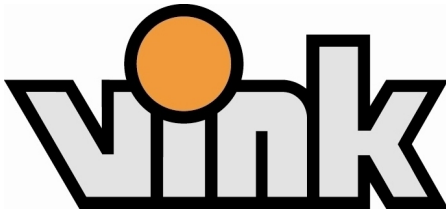

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
500.110	Veranderen draairichting binnendeur Het veranderen van een draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen van een lichtschemelaar. Op tekening wijziging aangeven.	<input type="checkbox"/>	-----	72,00	-----
600.100	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt. (positie op tekening aan te geven) Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn. Indien de plafondlichtpunten op een vloernaad uitkomen of op een te geringe afstand van de mv punten, kunnen deze afwijken!	<input type="checkbox"/>	-----	160,00	-----
600.101	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Een extra plafondlichtpunt uitvoeren op bestaande schakelaar. Positie aangeven op tekening. Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn. Indien de plafondlichtpunten op een vloernaad uitkomen of op een te geringe afstand van de mv punten, kunnen deze afwijken!	<input type="checkbox"/>	-----	225,00	-----
600.102	Extra plafondlichtpunt + schakelaar Het uitvoeren van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. (Positie aangeven op tekening). Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn. Indien de plafondlichtpunten op een vloernaad uitkomen of	<input type="checkbox"/>	-----	320,00	-----

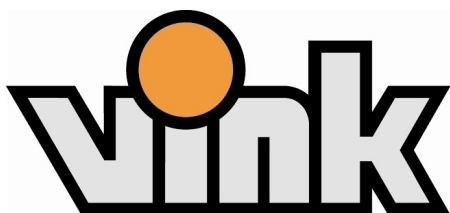

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
700.010	Veiligheidsglas in badkamer Deze optie is van toepassing op woningtype D(s) + G1 De standaard beglazing van het gevelkozijn in de badkamer wijzigen naar veiligheidsglas. Het draaikiepraam wordt tevens gewijzigd naar een kiepraam. Keuze voor deze optie is noodzakelijk bij het plaatsen van een ligbad in verband met doorvalbeveiliging gevelkozijn.	<input type="checkbox"/>	-----	325,00	-----
900.000	Extra wandlichtpunt + schakelaar Het leveren en plaatsen van een wandlichtpunt + schakelaar. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt dit opbouw uitgevoerd). Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.	<input type="checkbox"/>	-----	320,00	-----
900.001	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd opbouw uitgevoerd). Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.	<input type="checkbox"/>	-----	155,00	-----
900.002	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd	<input type="checkbox"/>	-----	180,00	-----

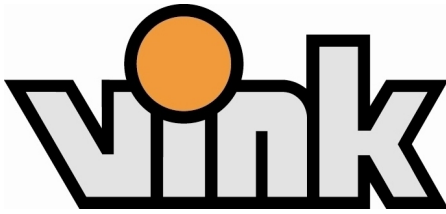

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Table with 5 columns: Optie, Omschrijving, Keuze, Aantal, Verkoopprijs incl. BTW, Totaal. It lists six electrical options (900.003 to 900.006) such as double wall contact boxes, single wall contact boxes with extra group, electric point condenser, and extra earth switch.

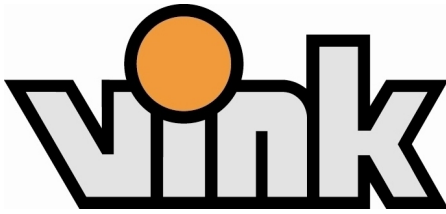

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.


Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Table with 5 columns: Optie, Omschrijving, Keuze, Aantal, Verkoopprijs incl. BTW, Totaal. Rows include: 900.007 Extra groep in meterkast (195,00), 900.009 Verplaatsen elektrapunt in de wand (80,00), 900.010 Wisselschakelaar (183,00), 900.100 Extra loze leiding (175,00).

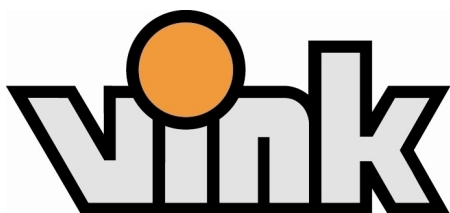

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	Wij adviseren elke loze leiding voor 1 functie (apparaat) te gebruiken.				
900.101	Verplaatsen van loze leiding Het verplaatsen van een bedrade of loze leiding naar een op tekening aan te geven plaats. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt de aansluiting opbouw uitgevoerd).	<input type="checkbox"/>	-----	80,00	-----
900.217	Data-aansluiting enkel afgemonteerd UTP-Cat 6 Het plaatsen van een enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats. In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker. Kan worden toegepast voor Telefoon, televisie en/of internet aansluiting. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	-----	310,00	-----
900.218	Data-aansluiting dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6 Het plaatsen van een dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats. In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker.	<input type="checkbox"/>	-----	350,00	-----

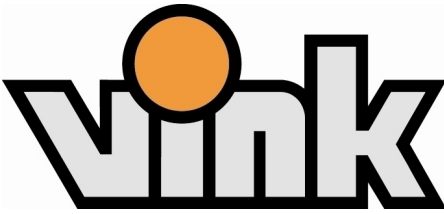

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	<p>Kan worden toegepast voor: Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.</p> <p>Prijs per stuk.</p>				
900.242	<p>Bedraden loze leiding Data enkel afgemonteerd UTP-Cat 6</p> <p>Het bedraden van een van een loze leiding als een enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.</p> <p>In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker.</p> <p>Kan worden toegepast voor: Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.</p> <p>Prijs per stuk.</p>	<input type="checkbox"/>	190,00
900.243	<p>Bedraden loze leiding Data dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6</p> <p>Het bedraden van een van een loze leiding als een dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.</p> <p>In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker.</p> <p>Kan worden toegepast voor: Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.</p>	<input type="checkbox"/>	220,00

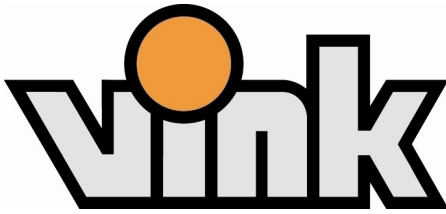

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.


Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	Prijs per stuk.				
900.800	Dubbele wandcontactdoos buiten Het leveren en plaatsen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. Plaats op tekening aan te geven. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	-----	445,00	-----
900.805	Extra buitenwandlichtpunt + schakelaar Het realiseren van een buitenwandlichtpunt op de gevel incl. lichtschakelaar in bijv. de woonkamer. Plaats op tekening aan te geven.	<input type="checkbox"/>	-----	355,00	-----
900.810	Grondkabel bij achtergevel Bij de achtergevel wordt 15 meter grondkabel geleverd, afgeïsoleerd en op rol. De kabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast met een schakelaar in de woonkamer.	<input type="checkbox"/>	-----	475,00	-----

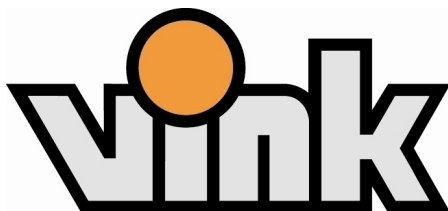

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
800.000	<p>Afbouw via showrooms Tegelwerk toiletruimte b.g.</p> <p>Uw tegelkeuze kunt u kenbaar maken bij de tegelshowroom.</p> <p>Keuzemogelijkheden:</p> <p>1. Tegelkeuze uit het standaard keuzepakket uitvoering conform de technische omschrijving, zonder verrekening.</p> <p>2. Individuele keuze. U kunt uw individuele keuze maken bij de voor dit project aangewezen tegelleverancier. Een groter te betegelen oppervlakte, een ander tegeltype dan het standaardpakket en/of andere afmetingen van de tegels worden als individuele keuzen beschouwd. Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard tegelwerk verrekend.</p>				
800.001	<p>Sanitair toiletruimte b.g.</p> <p>U kunt uw sanitairkeuze kenbaar maken bij de voor dit project aangewezen sanitairshowroom.</p> <p>Keuzemogelijkheden:</p> <p>1. Standaard sanitair in toilet begane grond zonder verrekening en zoals omschreven in de technische omschrijving / specificatie sanitairshowroom.</p> <p>2. Individuele sanitairkeuze volgens offerte van de sanitairleverancier. U kunt uw keuze maken bij de voor dit project aangewezen sanitair-</p>				

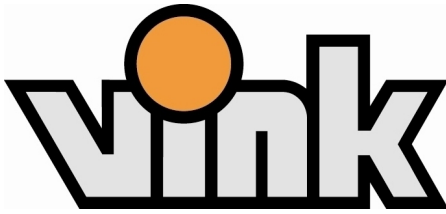

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Table with 5 columns: Optie, Omschrijving, Keuze, Aantal, Verkoopprijs incl. BTW, Totaal. Row 1: 800.010 Vervallen standaard sanitair en tegelwerk toilet b.g. [] -325,00. Includes detailed description of the option and its application.

Table with 5 columns: Optie, Omschrijving, Keuze, Aantal, Verkoopprijs incl. BTW, Totaal. Row 2: 800.011 Vervallen standaard sanitair en tegelwerk toilet b.g. [] -300,00. Includes detailed description of the option and its application.

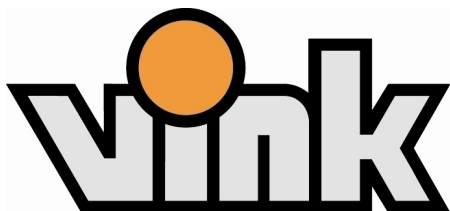

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
800.100	<p>Tegelwerk toiletruimte 1e etage</p> <p>Uw tegelkeuze kunt u kenbaar maken bij de tegelshowroom.</p> <p>Keuzemogelijkheden:</p> <p>1. Tegelkeuze uit het standaard keuzepakket uitvoering conform de technische omschrijving, zonder verrekening.</p> <p>2. Individuele keuze.</p> <p>U kunt uw individuele keuze maken bij de voor dit project aangewezen tegelleverancier. Een groter te betegelen oppervlakte, een ander tegeltype dan het standaardpakket en/of andere afmetingen van de tegels worden als individuele keuzen beschouwd. Met de voor uw</p>				

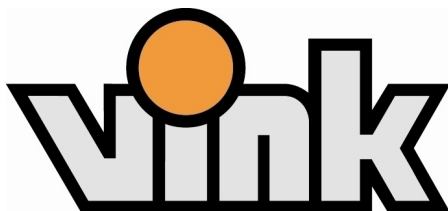

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
800.101	<p>Sanitair toiletruimte 1e etage</p> <p>U kunt uw sanitairkeuze kenbaar maken bij de voor dit project aangewezen sanitairshowroom.</p> <p>Keuzemogelijkheden:</p> <p>1. Standaard sanitair in toilet begane grond zonder verrekening en zoals omschreven in de technische omschrijving / specificatie sanitairshowroom.</p> <p>2. Individuele sanitairkeuze volgens offerte van de sanitairleverancier. U kunt uw keuze maken bij de voor dit project aangewezen sanitairleverancier. Uitbreiding met sanitaire onderdelen, aanpassingen in kleur of model, evenals het laten vervallen van bepaalde sanitaire onderdelen worden als een individuele sanitairkeuze beschouwd. Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard sanitair verrekend.</p>				
800.110	<p>Vervallen sanitair en tegelwerk toilet 1e etage</p> <p>Deze optie is van toepassing op woningtype D(s) en G1.</p> <p>Bij deze keuze vervalt het tegelwerk en de gehele sanitaire inrichting in de toiletruimte. De koudwaterleiding zal op de standaardplaats ca. 10 cm boven de vloer worden uitgevoerd en voorzien van een eenvoudige tapkraan. De rioleringsleiding zal op de standaardplaats in het zicht worden afgedopt. Een plafonlichtpunt met schakelaar zal op</p>	<input type="checkbox"/>	-----	-275,00	-----

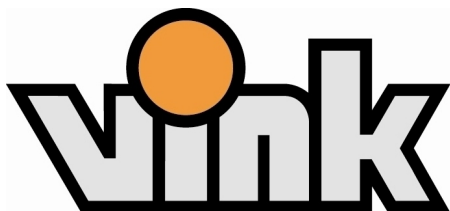

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	<p>de standaardplaats worden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de technische omschrijving. De vloer wordt afgewerkt MET dekvloer. Het spuitwerk van de wanden komt te vervallen. De deurdorpel komt te vervallen. De koper dient er rekening mee te houden dat bij het plaatsen van een dorpel na oplevering er min. 20 mm vrije ruimte blijft tussen dorpel en deur i.v.m. ventilatie. De koper is er zelf verantwoordelijk voor, om bij niet gebruik van de leidingen deze regelmatig door te spoelen i.v.m. legionellarisico.</p> <p>Op de deze keuze is de 'BEPERKTE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING' van Woningborg van toepassing.</p>				
800.200	<p>Tegelwerk in badkamer.</p> <p>Uw tegelkeuze kunt u kenbaar maken bij de tegelshowroom.</p> <p>Keuzemogelijkheden:</p> <p>1. Tegelkeuze uit het het standaardpakket uitvoering conform de technische omschrijving, zonder verrekening.</p> <p>2. Individuele keuze. U kunt uw individuele keuze maken bij de voor dit project aangewezen tegelleverancier. Een groter te betegelen oppervlakte, een ander tegeltype dan het standaardpakket en/of andere afmetingen van de tegels worden als individuele keuzen beschouwd. Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard tegelwerk verrekend.</p>				
800.201	<p>Sanitair in badkamer.</p> <p>U kunt uw sanitairkeuze kenbaar maken</p>				

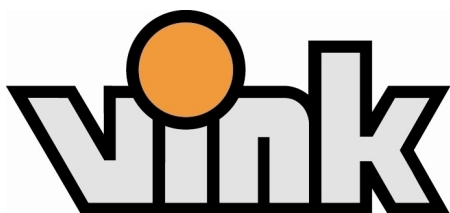

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
800.210	<p>Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in badkamer</p> <p>Keuzemogelijkheden:</p> <p>1. Standaard sanitair in badkamer zonder verrekening en zoals omschreven in de technische omschrijving / specificatie sanitairshowroom.</p> <p>2. Individuele sanitairkeuze volgens offerte van de sanitairleverancier. U kunt uw keuze maken bij de voor dit project aangewezen sanitairleverancier. Uitbreiding met sanitaire onderdelen, aanpassingen in kleur of model, evenals het laten vervallen van bepaalde sanitaire onderdelen worden als een individuele sanitairkeuze beschouwd. Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard sanitair verrekend.</p>	<input type="checkbox"/>	-----	-795,00	-----
	<p>Deze optie is van toepassing op woningtype D(s) en G1</p> <p>Bij deze keuze vervalt de gehele standaard sanitaire inrichting in de badkamer. De koud- en warmwaterleiding zal op de standaardplaats ca. 10 cm boven de vloer worden uitgevoerd en voorzien van een eenvoudige tapkraan. De rioleringsleidingen zullen op de standaardplaats in het zicht worden afgedopt.</p> <p>Een plafondlichtpunt met schakelaar zal op de standaardplaats worden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de technische omschrijving. De vloer wordt afgewerkt MET cementdekvloer, m.u.v. de douchehoek. Het spuitwerk van de wanden komt te vervallen.</p> <p>De deurdeurpels komen te vervallen. De koper dient er rekening mee te houden dat bij het plaatsen van een deur na oplevering, er een vrije ruimte</p>				

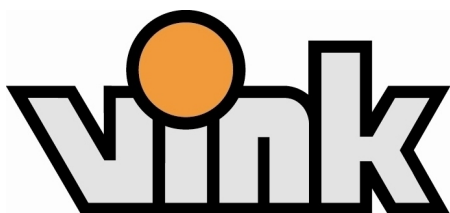

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl


BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
800.211	<p>Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in badkamer</p> <p>van min. 20 mm tussen dorpel en deur blijft.</p> <p>Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de standaardplaats een ventilatie-opening aangebracht. Deze opening wordt voorzien van een ventilatieventiel.</p> <p>De koper is er zelf verantwoordelijk voor, om bij niet gebruik van de leidingen deze regelmatig door te spoelen i.v.m. legionellarisico.</p> <p>Op de keuze is de 'BEPERKTE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING' van Woningborg van toepassing.</p>	<input type="checkbox"/>	-----	-750,00	-----
	<p>Deze optie is van toepassing op woningtype E, F en G</p> <p>Bij deze keuze vervalt de gehele standaard sanitaire inrichting in de badkamer. De koud- en warmwaterleiding zal op de standaardplaats ca. 10 cm boven de vloer worden uitgevoerd en voorzien van een eenvoudige tapkraan</p> <p>De rioleringsleidingen zullen op de standaardplaats in het zicht worden afgedopt.</p> <p>Een plafondlichtpunt met schakelaar zal op de standaardplaats worden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de technische omschrijving. De vloer wordt afgewerkt MET cementdekvloer, m.u.v. de douchehoek. Het spuitwerk van de wanden komt te vervallen.</p> <p>De deurdorpel komt te vervallen. De koper dient er rekening mee te houden dat bij het plaatsen van een dorpel na oplevering, er een vrije ruimte van min. 20 mm tussen dorpel en deur blijft.</p> <p>Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de standaardplaats een ventilatie-opening aangebracht. Deze opening wordt voorzien van een ventilatieventiel.</p> <p>De koper is er zelf verantwoordelijk voor, om bij niet gebruik van de leidingen</p>				

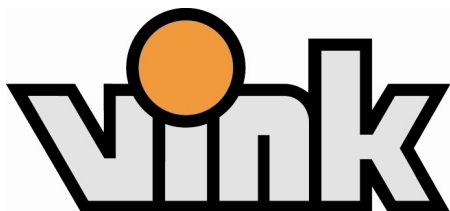

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
 Postbus 2 2840 AA Moordrecht
 Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Project 12004, 42 won. Molenweide te Krimpen aan de Lek
 Woningmodel TYPE D, E, F, G, 29 Woningen Molenweide

Bouwnummer:(zelf in te vullen)

Naam koper :(zelf in te vullen)

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	deze regelmatig door te spoelen i.v.m. legionellarisico.				

Op de keuze is de 'BEPERKTE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING'
 van Woningborg van toepassing.